

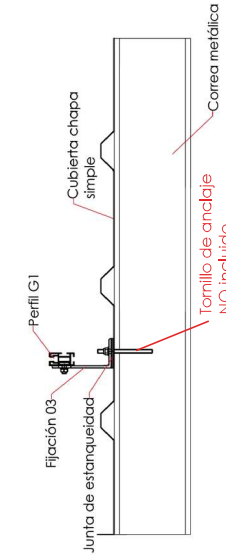
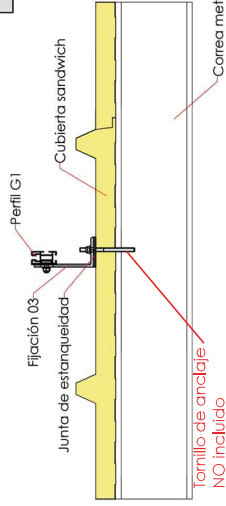
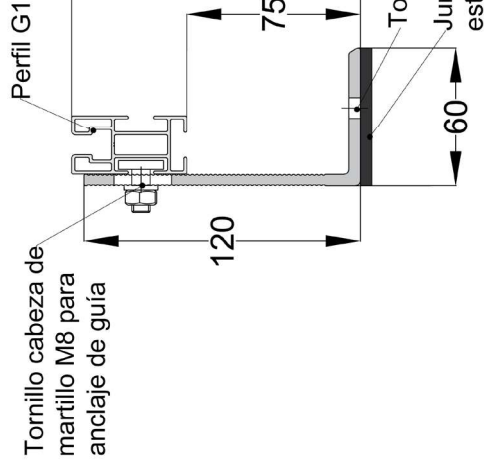


Soporte coplanar continuo fijación a correas para cubierta metálica

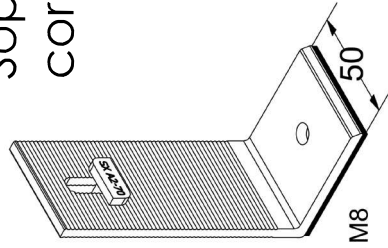

Perfil compatible: G1

Nota:

- Comprobar el buen estado de la chapa y la capacidad portante de la misma.
- Comprobar la impermeabilidad de la fijación una vez colocada.
- Distribuir los módulos para que su colocación sea simétrica a lo largo del soporte y dejando los sobrantes en los extremos.
- Los presores no se deben apretar con máquinas de impacto.



Viento - Eurocodigo 26 m/s - 29 m/s

MATERIALES
TORNILLERÍA
Periferia de aluminio EN AW 6005A T6.
Tornillería acero inoxidable A2-70

-Comprobar el buen estado de la cubierta y la capacidad portante de la misma.
-Comprobar la impermeabilidad de la fijación una vez colocada.

Para más información consultar



Válido para:

- Todo tipo de cubiertas metálicas.
- Anclaje a correas.

Disponibilidad de tuercas antiirrobo.

Material 100% reciclable.

Cómoda instalación.

Garantía: Hasta 25 años*


*Ver condiciones especiales de garantía.



03V/03H



El kit incluye:
Fijaciones S03
Perfiles G1
Uniones UG1
Presores laterales
Presores centrales
Número de paneles



Vertical:
de 1 a 6 módulos
Horizontal:
de 1 a 3 módulos

Para módulos de 60 y 72
celulas (1650/2000x1000)
de 33 a 50 mm de espesor.

Herramientas necesarias:



Seguridad:



Par de apriete:
Tornillo Presor 7 Nm
Tornillo M8 Hexagonal 20 Nm
Tornillo M10 Hexagonal 40 Nm
Tornillo M6.3 Hexagonal 10 Nm

03.V

Disposición de los módulos en vertical

03.V

Disposición de los módulos en vertical

03.H

Disposición de los módulos en horizontal

Reservado el derecho a efectuar modificaciones · Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original.